

PORTABLE Series

Portable CF Card

M-430



ベストセラーのポータブルデータ入出力装置に
コンパクトフラッシュカードを利用した
『Portable CF Card **M-430**』 誕生!!

It's New

ポータブルシリーズにフロッピー・MOに続き、新たな仲間登場!!

それは... コンパクトフラッシュカードを利用したデータ入出力装置!

超簡単の即戦力機

優れた操作性を継承!!


データ入出力機器としてベストセラーのM-220/M-640の操作性や機能性をそのままにし、記憶媒体にデジタルカメラなどで幅広く利用されているコンパクトフラッシュカード(CFカード)を採用しました。

CFカードは256MBで大容量!!

コンパクトフラッシュカードは、サイズ42mm×36mmで厚さ5mmの小さなカード形状でメモリバックアップ電池不要の手軽さ。記憶容量も最小32MBから最大256MBまで対応可能。

※コンパクトフラッシュカードをPC側で使用する環境として下記をご用意下さい。
PCは、USB端子を備え、OSがWindowsME/2000/XPを搭載。
カードリード/ライターは、コンパクトフラッシュカード対応型。

■使用例

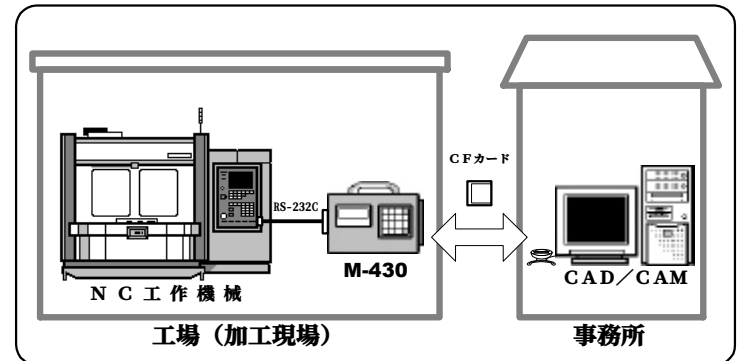


優れた最新機能

◇機能性……DNCのための3つの機能

●ネスティング

サブプログラムの呼び出しができます。(最大9重のネスティングが可能)

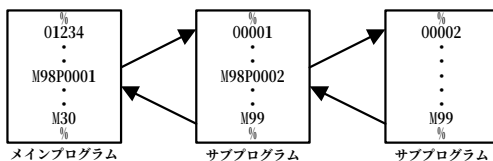

●スケジュール

100ファイル(各ファイル最高99回のリピートが可能)までの連続出力ができます。

●途中出力

シーケンスNo等を検索し、その工程(ブロック)からの出力ができます。

◇操作性……入出力指示やファイル管理など全ての操作はキーボードからワンタッチで行なうことが可能。

◇可搬性……ポータブルなので他のNC機や別工場へも簡単に持ち運び可能。

◇互換性……32MB・64MB・128MB・256MBのCFカード(コンパクトフラッシュカード)が利用可能。

製品仕様

C P U	HD63C03 × 2 (8ビット×2)
記 憶 装 置	CFカードスロット × 1基
デ ィ ス プ レ イ	LCD 20文字×4行 バックライト付
イ ン タ ー フ ェ ース	RS-232C × 1
電 源	AC100V~240V 50/60Hz
消 費 電 力	8W
使用条件	温度 10~30℃
	湿度 20~80%
寸 法	226(W)×156(D)×63(H) mm *本体のみ
重 量	1.7Kg
登録ファイル数	MAX 512本
対応メディア	32MB・64MB・128MB・256MB
キ ー ボ ー ド	16キー
ストップビット	1ビットまたは2ビット
コ ー ド	ISO・EIA・ASCII・8ビットバイナリー
ボ ー レ ー ト	300bps~38,400bps 自動
E O B	CR・LF・CRLF・LFCR・LFCRCR
通信プロトコル	DCイン・DCアウト・DCインアウト・ナシ
付 属 品	取扱説明書・システムカード・電源コード RS-232C標準ケーブル(3m)・ダストカバー



安全にお使いいただくために

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

※このカタログで使用している社名・商品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

※このカタログの内容は2003年1月20日現在のものです。商品の仕様は予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。



タクテックス株式会社

FA事業部 〒453-0035 名古屋市中村区十王町5番2号
[Tel] 052-461-9911 [Fax] 052-461-9922
[Home Page] <http://www.tactx.co.jp>
[E-Mail] fa-info@tactx.co.jp

関東支店 [Tel] 048-653-6911 静岡営業所 [Tel] 054-284-4451
名古屋支店 [Tel] 052-461-9911 松本営業所 [Tel] 0263-48-3011
大阪支店 [Tel] 06-6385-5891 北陸営業所 [Tel] 076-245-6188
九州支店 [Tel] 092-592-1011 京滋事業所 [Tel] 06-6385-5891
仙台営業所 [Tel] 022-211-6311 岡山事業所 [Tel] 086-234-5060

お問合せ・ご用命は